


国土交通大臣認定 不燃・準不燃木材

# パネリング


無垢木材に  
引けを取らない香りと質感。

WHT-1540M 施設

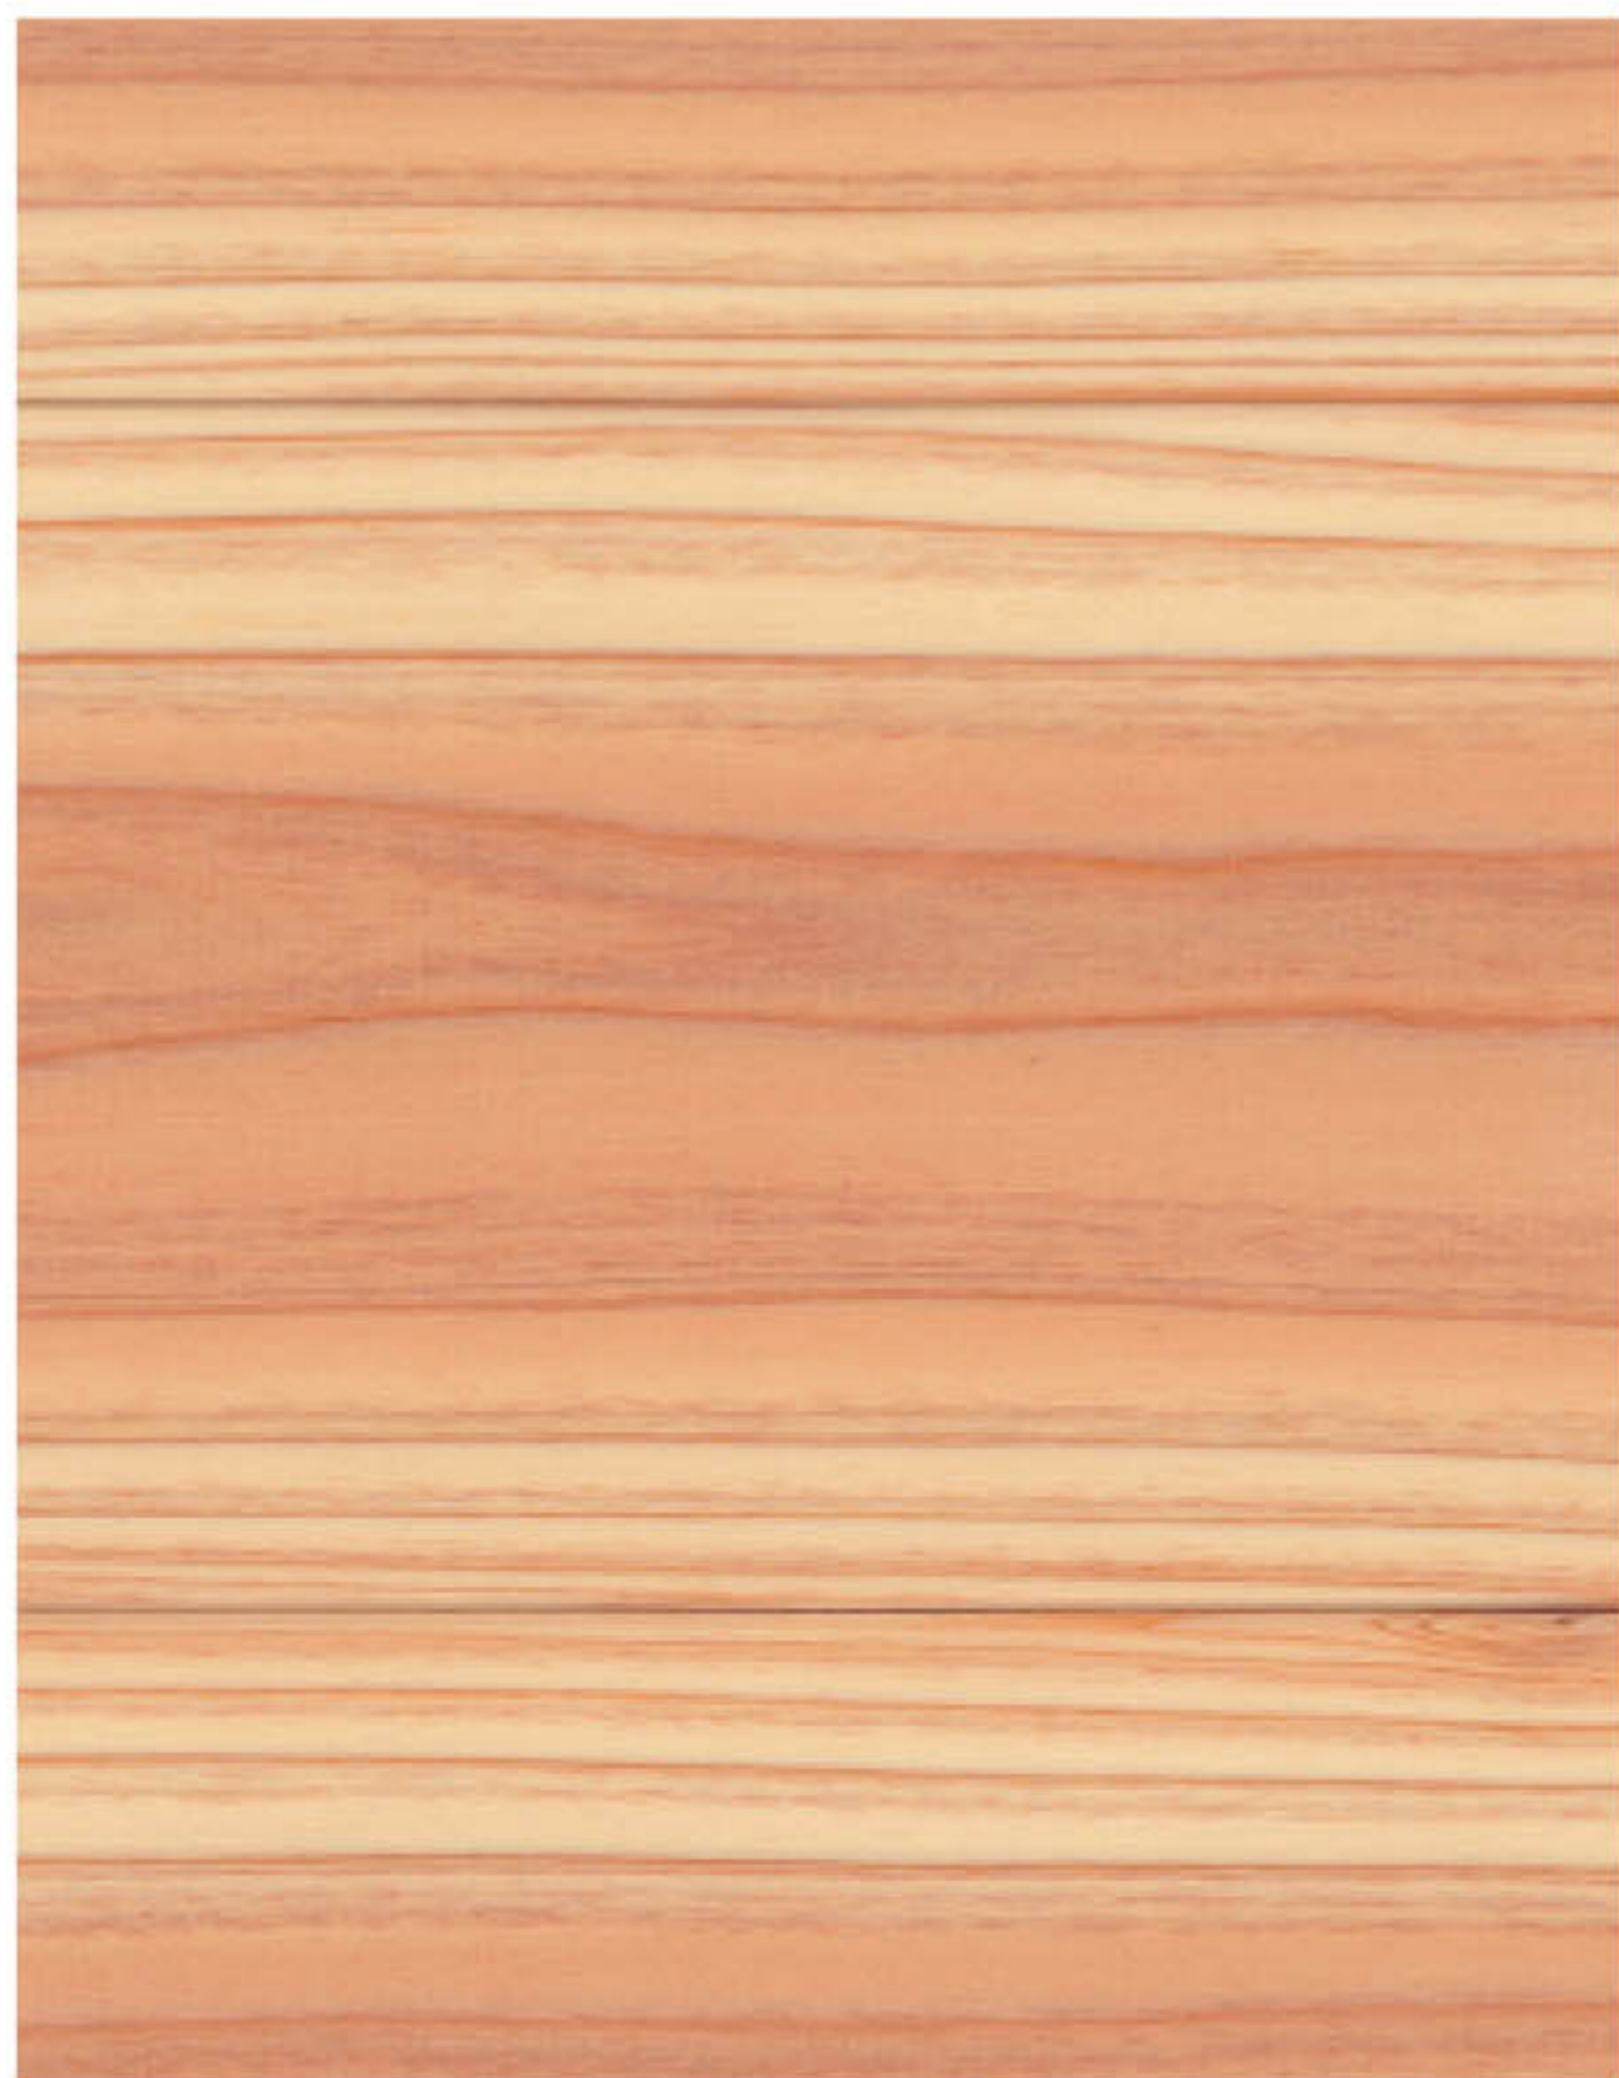

## 杉

真っ直ぐに生育し、美しい木目を有するとともに加工しやすいことから建築用材として親しまれ、古くは日光東照宮や江戸城の造営にも使用された日本の代表的木材です。

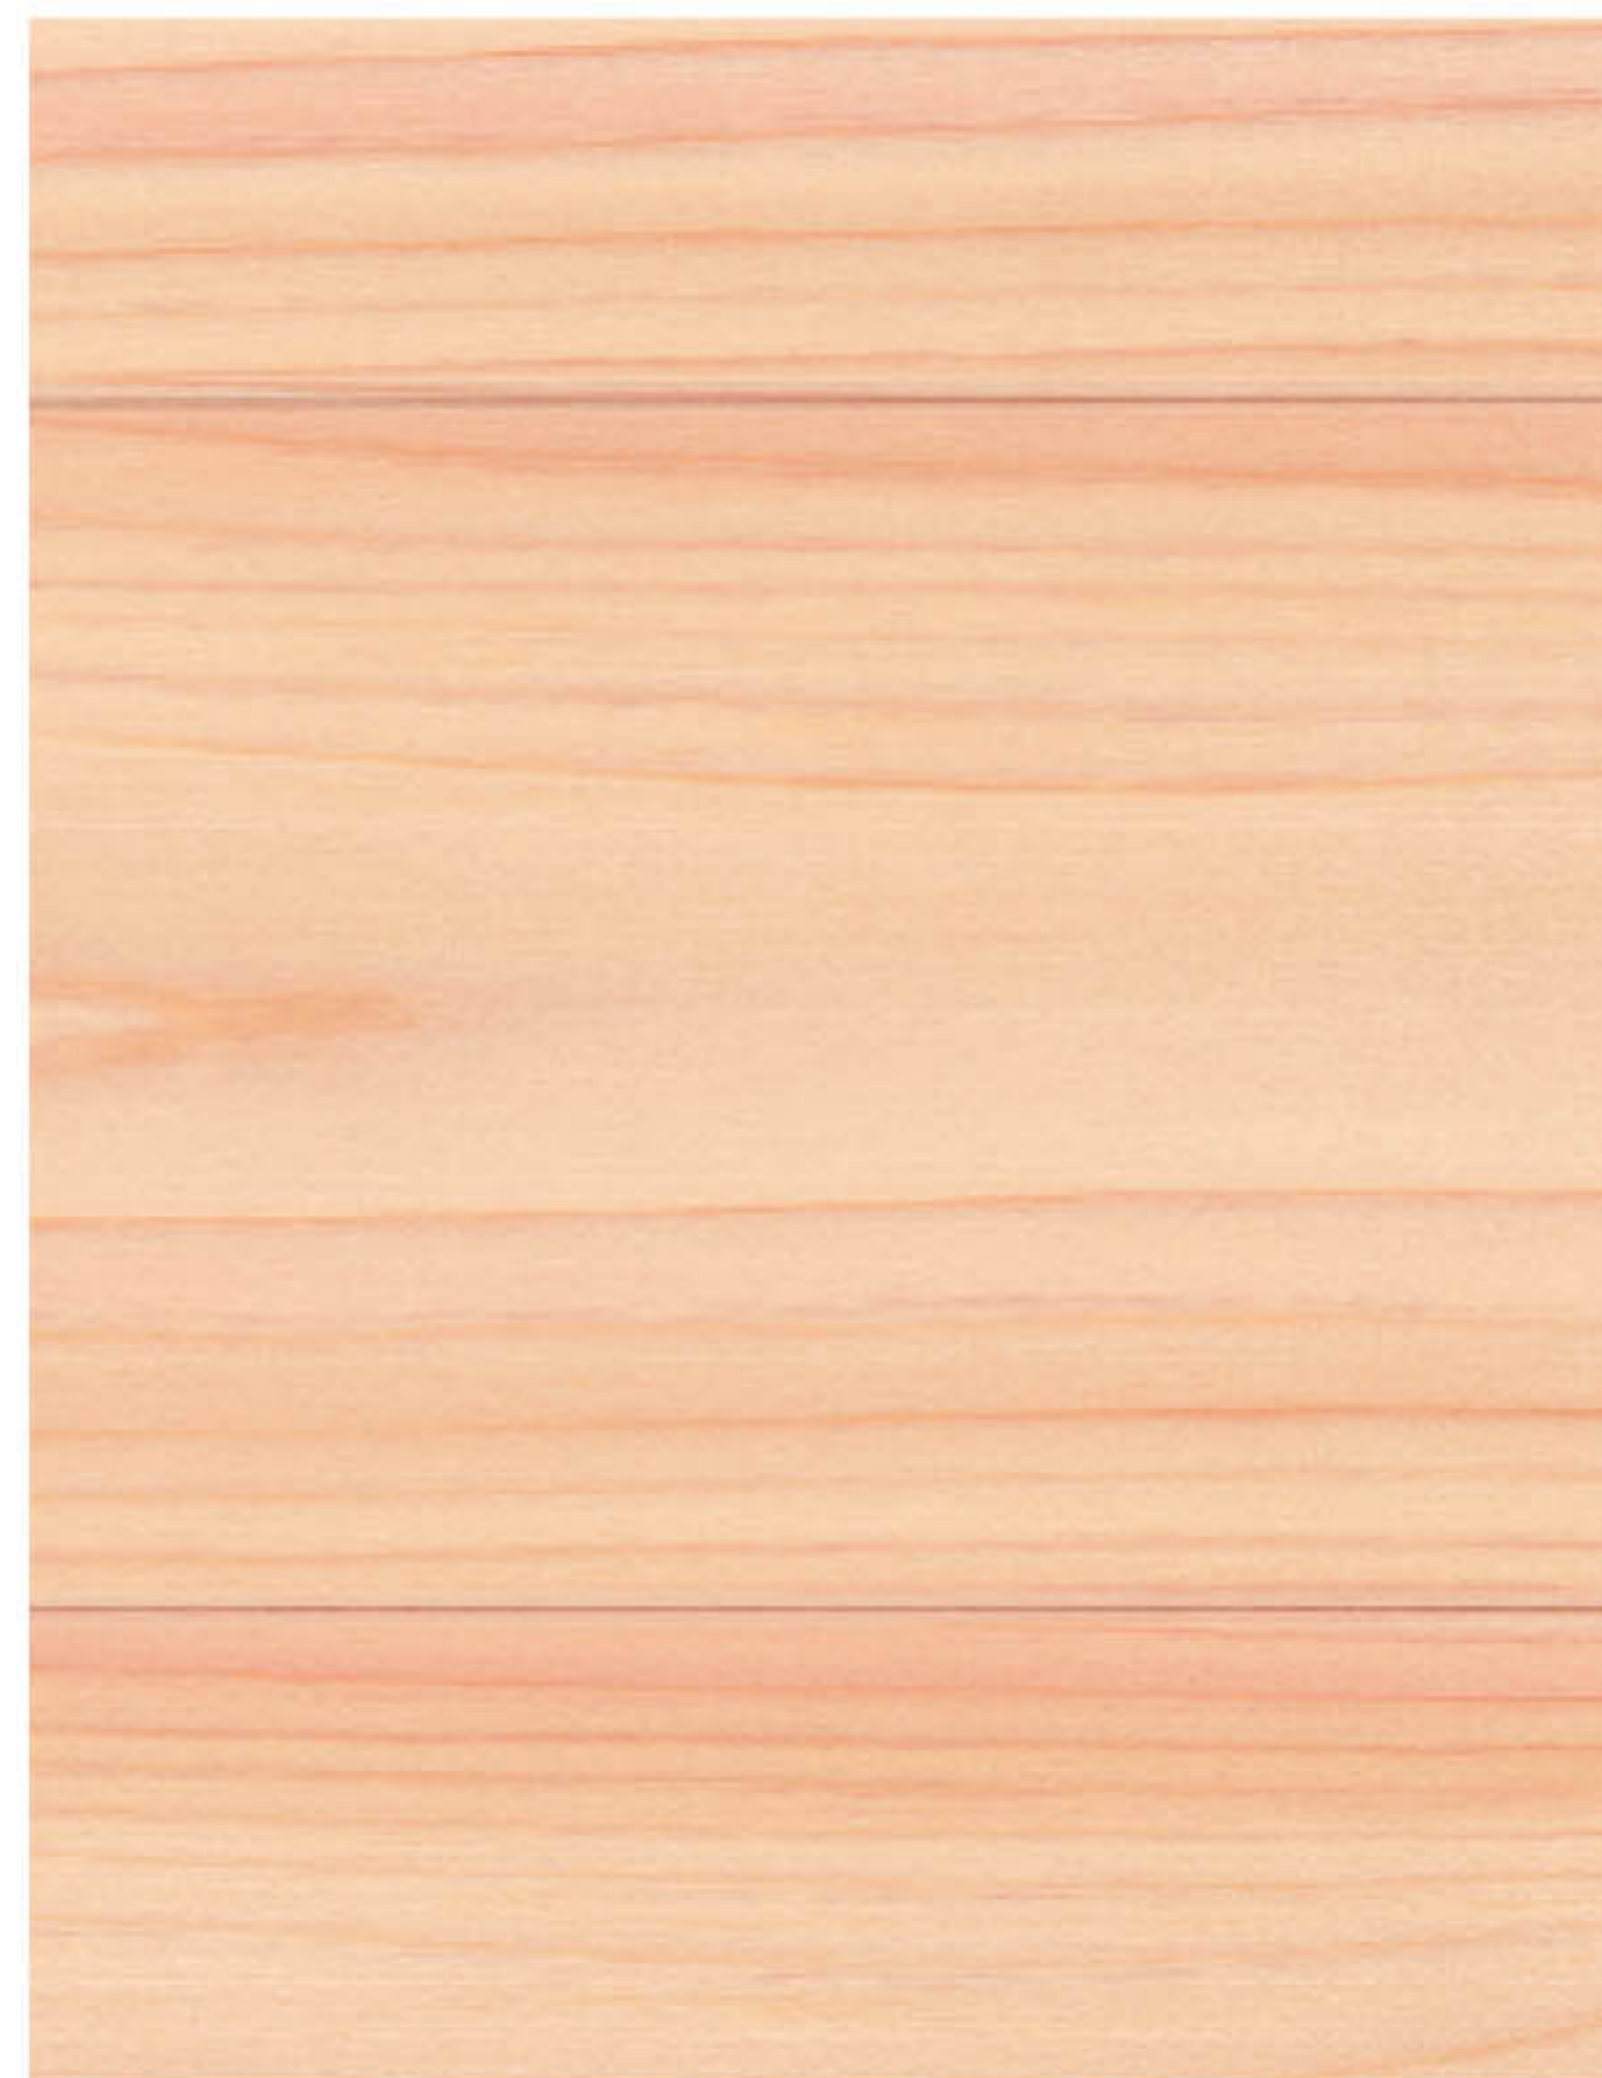

## 桧

美しい光沢と特有の芳香があり、心材は美しいピンク色をしています。日本の歴史的建造物のほとんどが桧で作られ現存していることから、世界で最も優れた建築用材として認識されています。



## 米杵

米杵は粘りがあるため、釘の効きがよく、加工性の良い木材です。心材から辺材にかけて色差が少なく、主張しすぎない木目は和洋を問わず使用する空間を選びません。

## 施工例




支給材(不燃加工) 公共施設




支給材(不燃加工) 駅構内

## 製品情報

Tカット (品番上段)

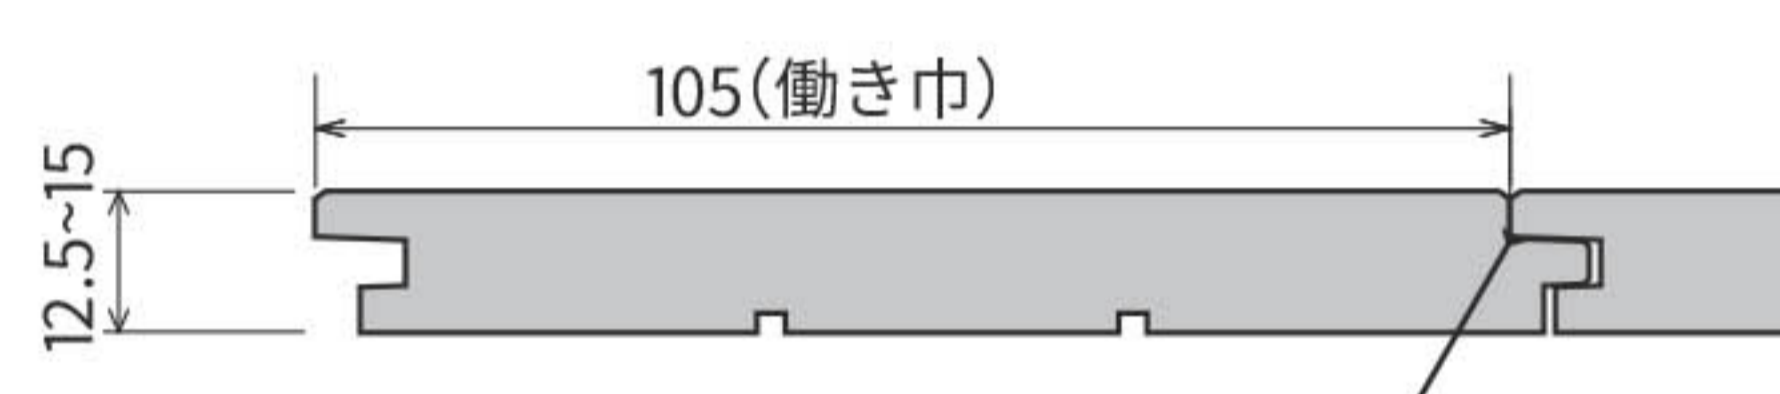

Vカット (品番下段)

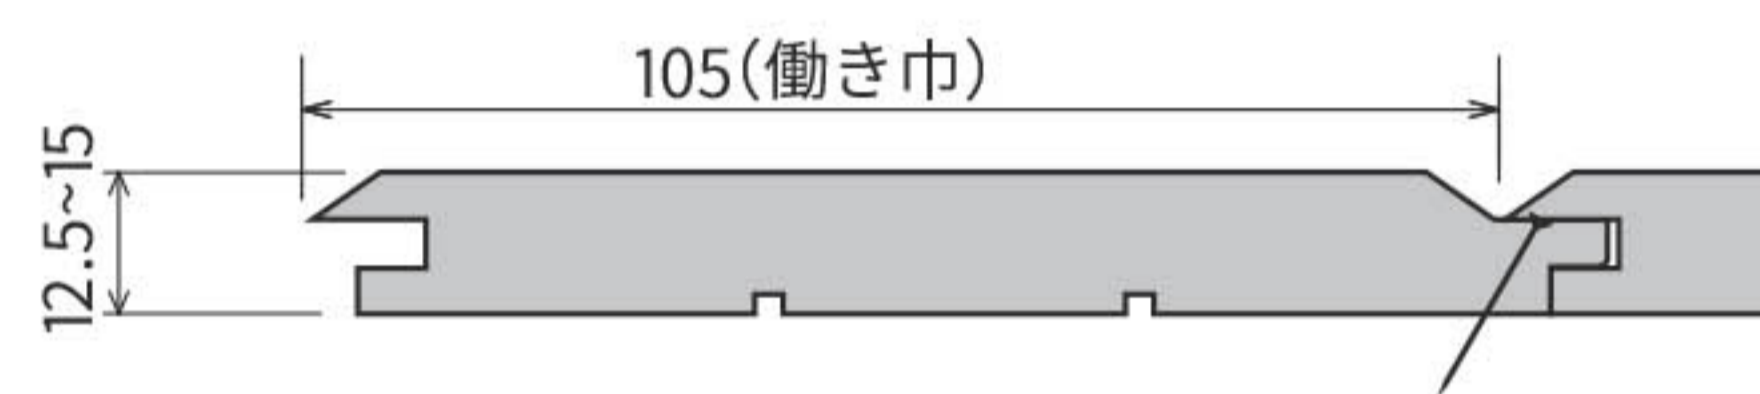

『防火木材利用推進協議会』会員  
厚生労働省指針値対象VOC14物質基準値クリア  
国土交通大臣 準不燃材料認定番号 QM-0255  
国土交通大臣 不燃材料認定番号 NM-0917

品番 杉(S) 桧(H) 米母(BT)	グレード	樹種	等級	塗装	サイズ(厚×巾×長mm)	入数/ ケース	m <sup>2</sup> / ケース
W( )T-1240M W( )V-1240M	準不燃	杉 / 桧 / 米母	上小	無塗装	12.5 × 105 × 4000	8	3.36
W( )T-1220M W( )V-1220M	準不燃	杉 / 桧 / 米母	上小	無塗装	12.5 × 105 × 2000	16	3.36
W( )T-1540M W( )V-1540M	不燃	杉 / 桧	上小	無塗装	15 × 105 × 4000	8	3.36
W( )T-1520M W( )V-1520M	不燃	杉 / 桧	上小	無塗装	15 × 105 × 2000	16	3.36

※販売価格、最新の在庫状況につきましてはお電話にてお問い合わせください。当製品は全て無節(上小節を含む)です。  
お問合せ、ご注文の際は品番コードの( )内に杉/S 桧/H 米母/BT の樹種記号を入れてください。(例: W<sub>S</sub>T-1240M W<sub>H</sub>V-1540M W<sub>BT</sub>T-1220M)

## 使用上の注意

- ・不燃木材は弱酸性の性質を持つ為、全てステンレス製の留具にて取り付けをお願いします。また、施工の際にはコンクリートやタイル等のアルカリ性部材に接しないようご注意ください。
- ・パネリングを留める補助剤として接着剤を使用する場合は、ボンド『KU928C-X(コニシ株式会社製)』を推奨します。それ以外の接着剤を使用する場合はウレタン系の接着剤を塗布してください。
- ・本製品は無塗装で国土交通省の不燃材料認定を受けています。塗装される場合は事前に建築主事、又は、関係機関にご相談ください。
- ・塗装される場合は目立たない場所に試し塗りをお勧めします。水性塗料を塗布した場合や木材表面が湿っている場合は塗装後にムラ、白濁が生じます。
- ・不燃木材は保管場所、使用箇所の環境が気温5℃以下もしくは湿度60%以上になった場合には、結露や白華現象が起こる場合があります。換気や空調設備等により適切な環境を保持するようご配慮願います。なお、白華により生じたものは安全な成分ですので布等で拭き取ってご使用ください。

<詳しい使用上の注意、施工要領は弊社ホームページをご覧ください。>

## 木材の特性



カスリ

左図のような木材の特性が含まれることをご理解ください。また、同一樹種・同一規格であっても産出地や生育環境によって、色味や木目具合等が変わります。全ての製品において色合わせ・木目合わせなどの選別出荷は出来かねますのでご了承ください。

「未来をデザイン」



OBARA  
MOKUZAI

小原木材株式会社 木材+部

■ご注文・お問合せ

0564-51-4556 (受付時間 平日9:00~17:00)

※印刷の都合上、実物と色味等が異なる場合がございます。

掲載の製品は、改良に伴い予告無く仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■メールアドレス

mokken@obaramokuzai.co.jp

■ホームページアドレス

http://obaramokuzai.jp/

〒444-0827 愛知県岡崎市針崎町字蓮谷37番地

WSTV-2017.10