

準不燃タイル

火災時に対応するため内装制限がかかる場所でも、木目が際立つ準不燃タイルを用いることにより、ディテールまでこだわったデザイン性の高い空間を演出できます。

杉、桧は真っ直ぐに生育し、美しい木目を有するとともに加工しやすいことから建築用材として親しまれ、日本の歴史的建造物にも多く使われてきました。

JHT-1295


小さな演出家。

<杉>



JST-1295


<桧>

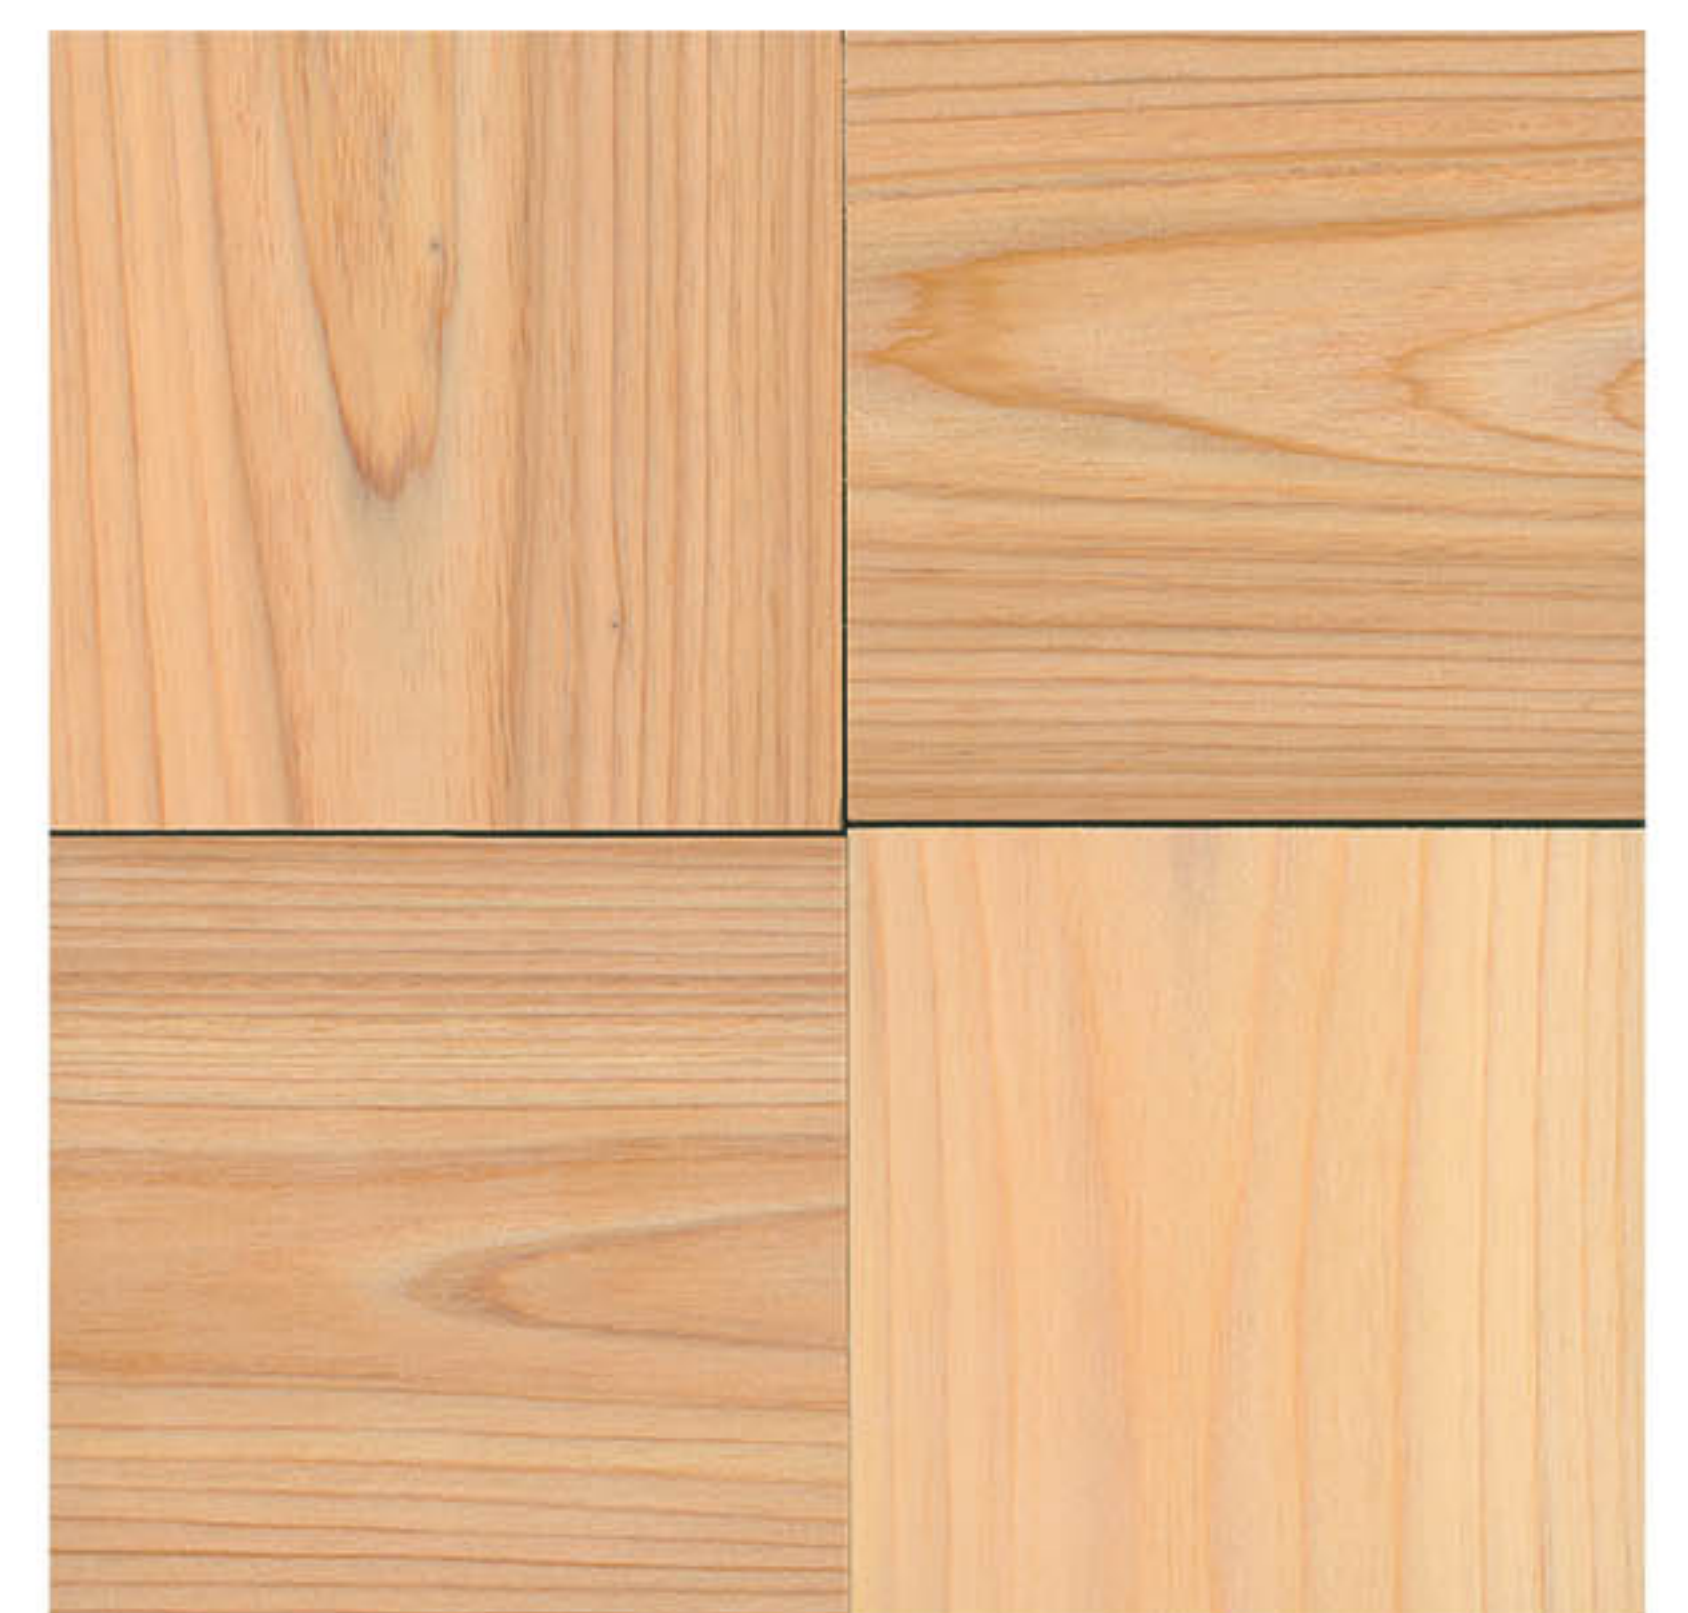

JHT-1295



施工例

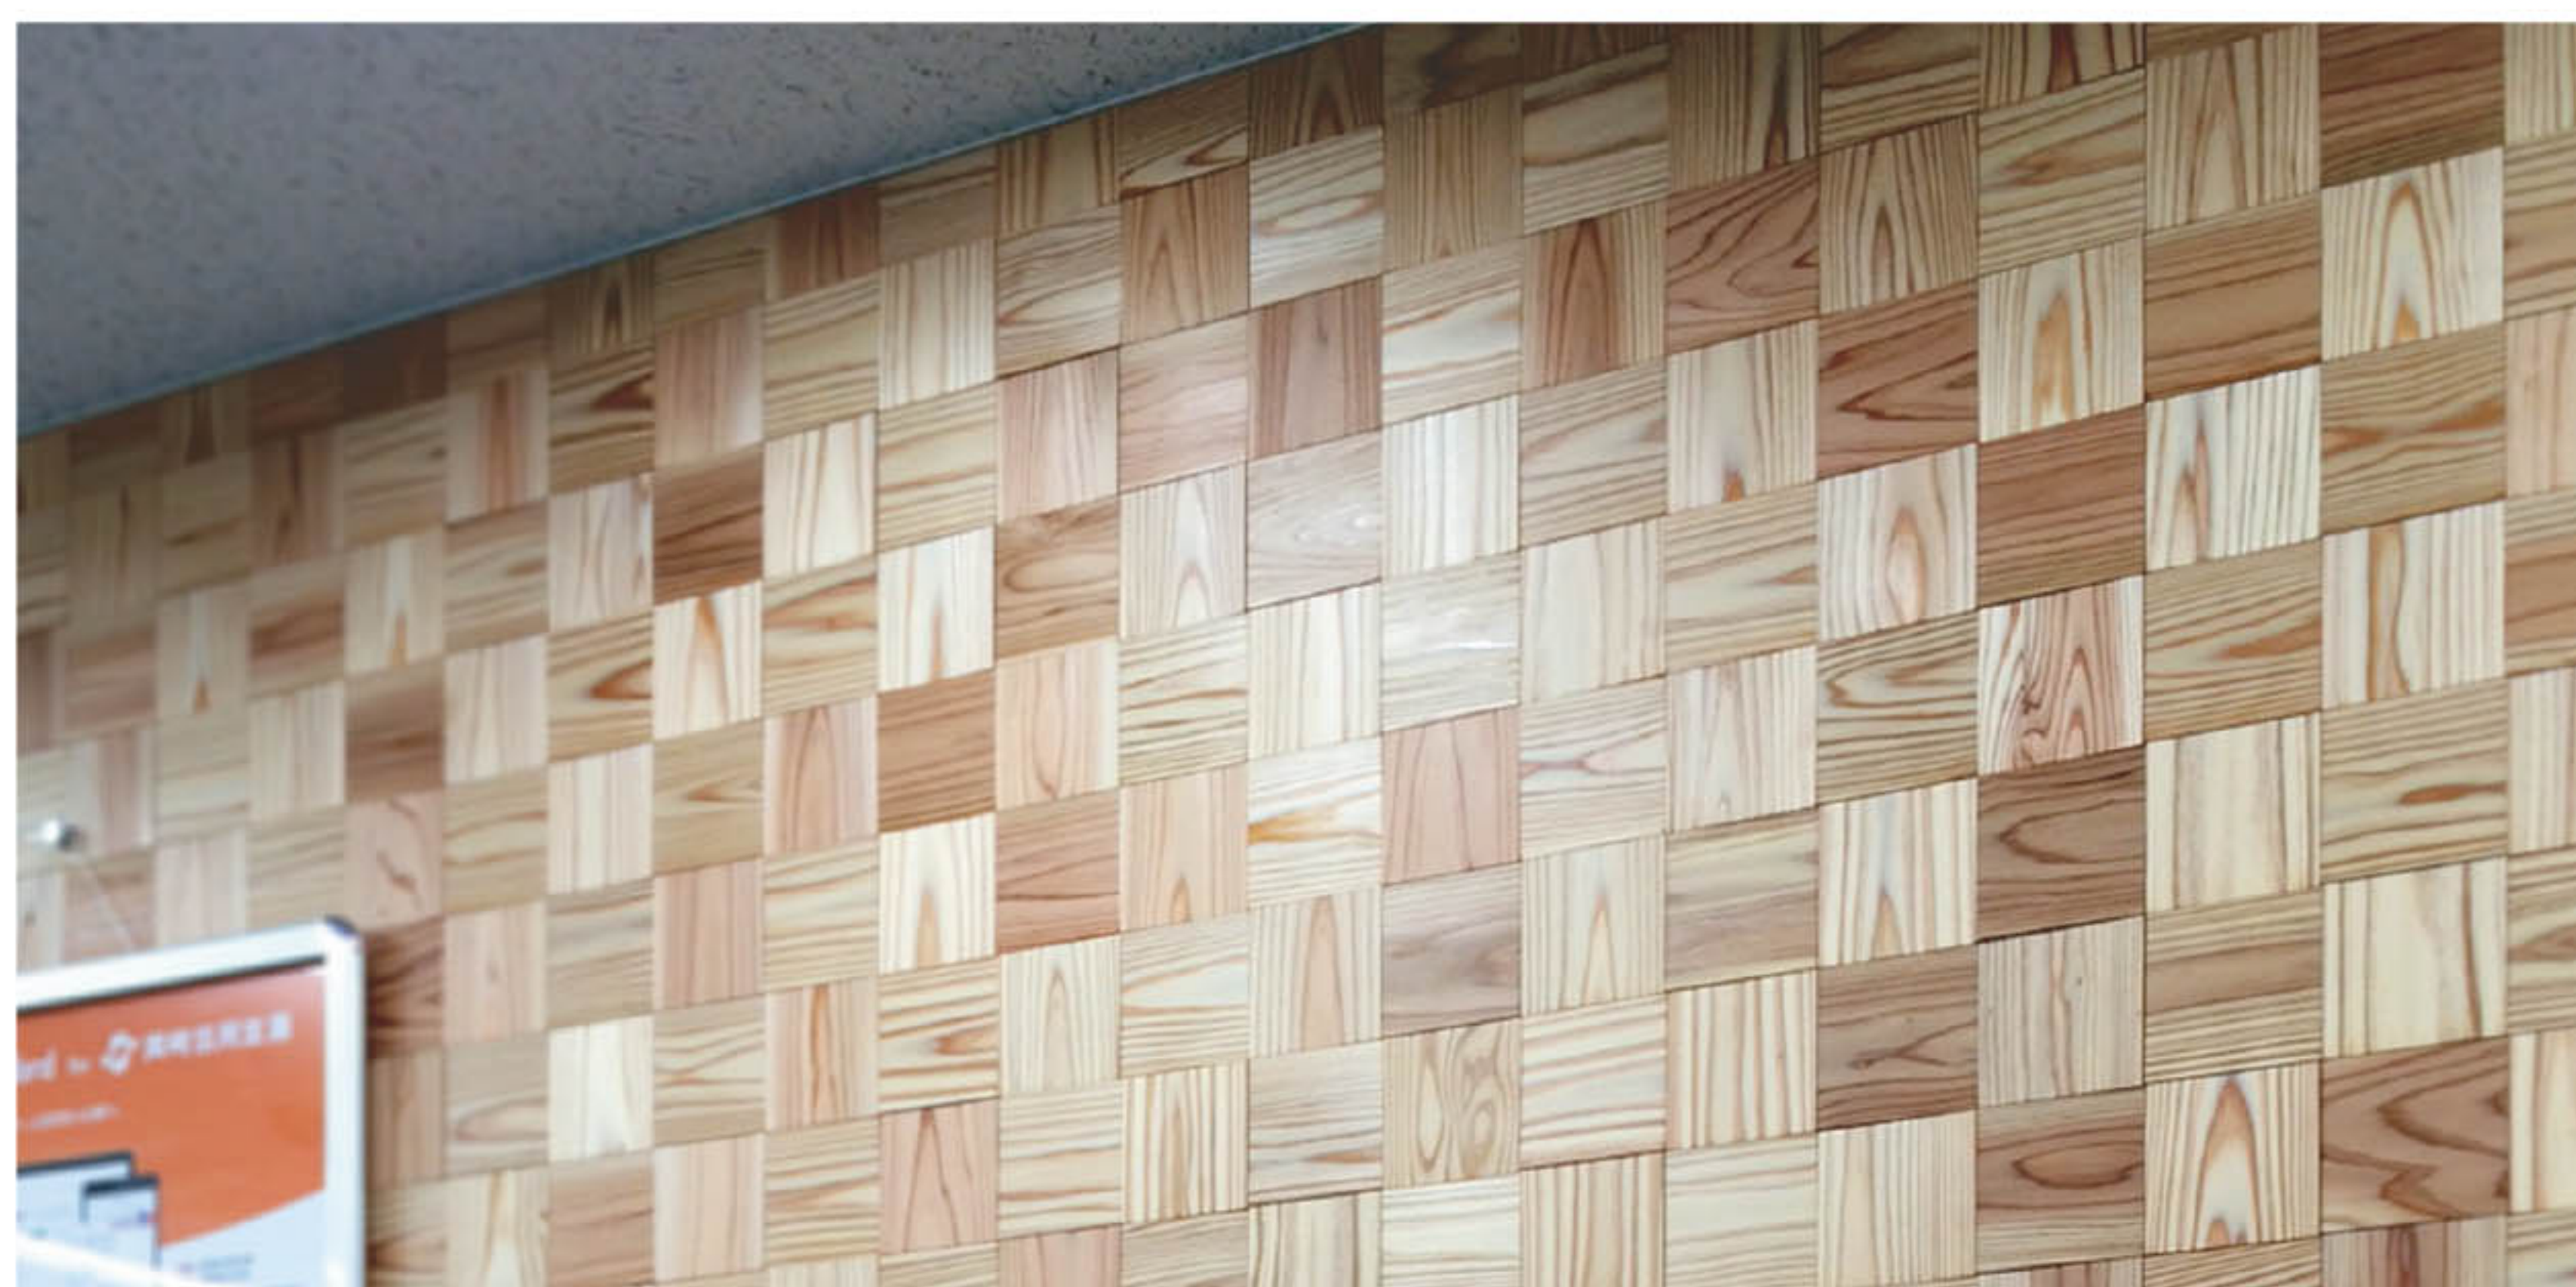


JST-1295 施設


製品情報

『防火木材利用推進協議会』会員
厚生労働省指針値対象VOC14物質基準値クリア
国土交通大臣 準不燃材料認定番号 QM-0255

準不燃タイル

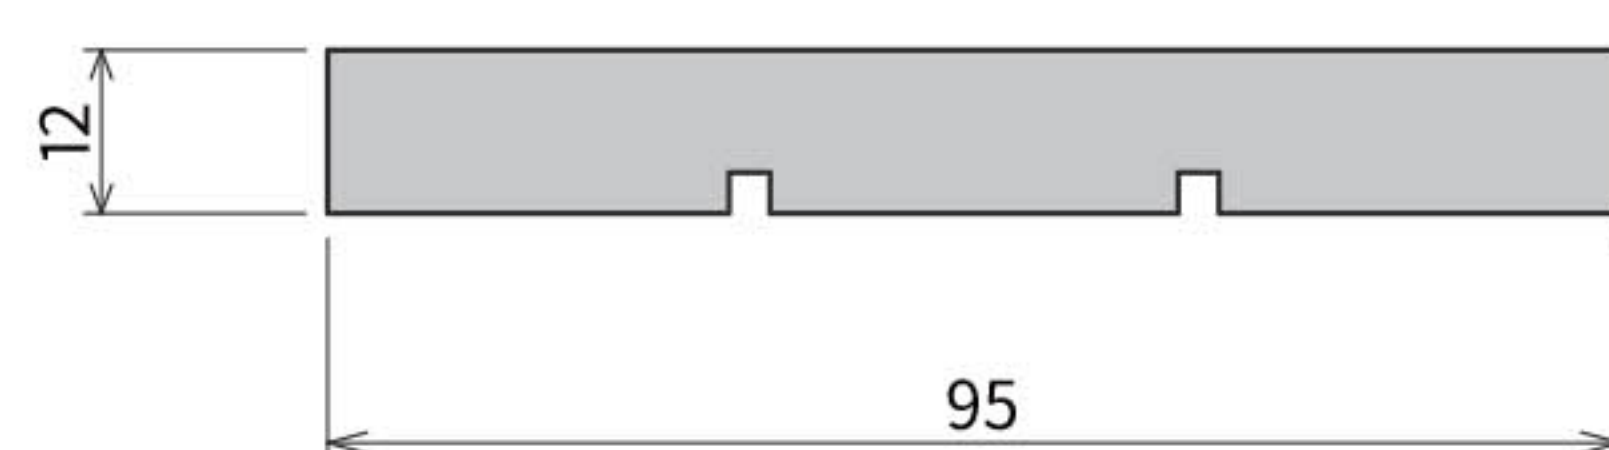

施工図

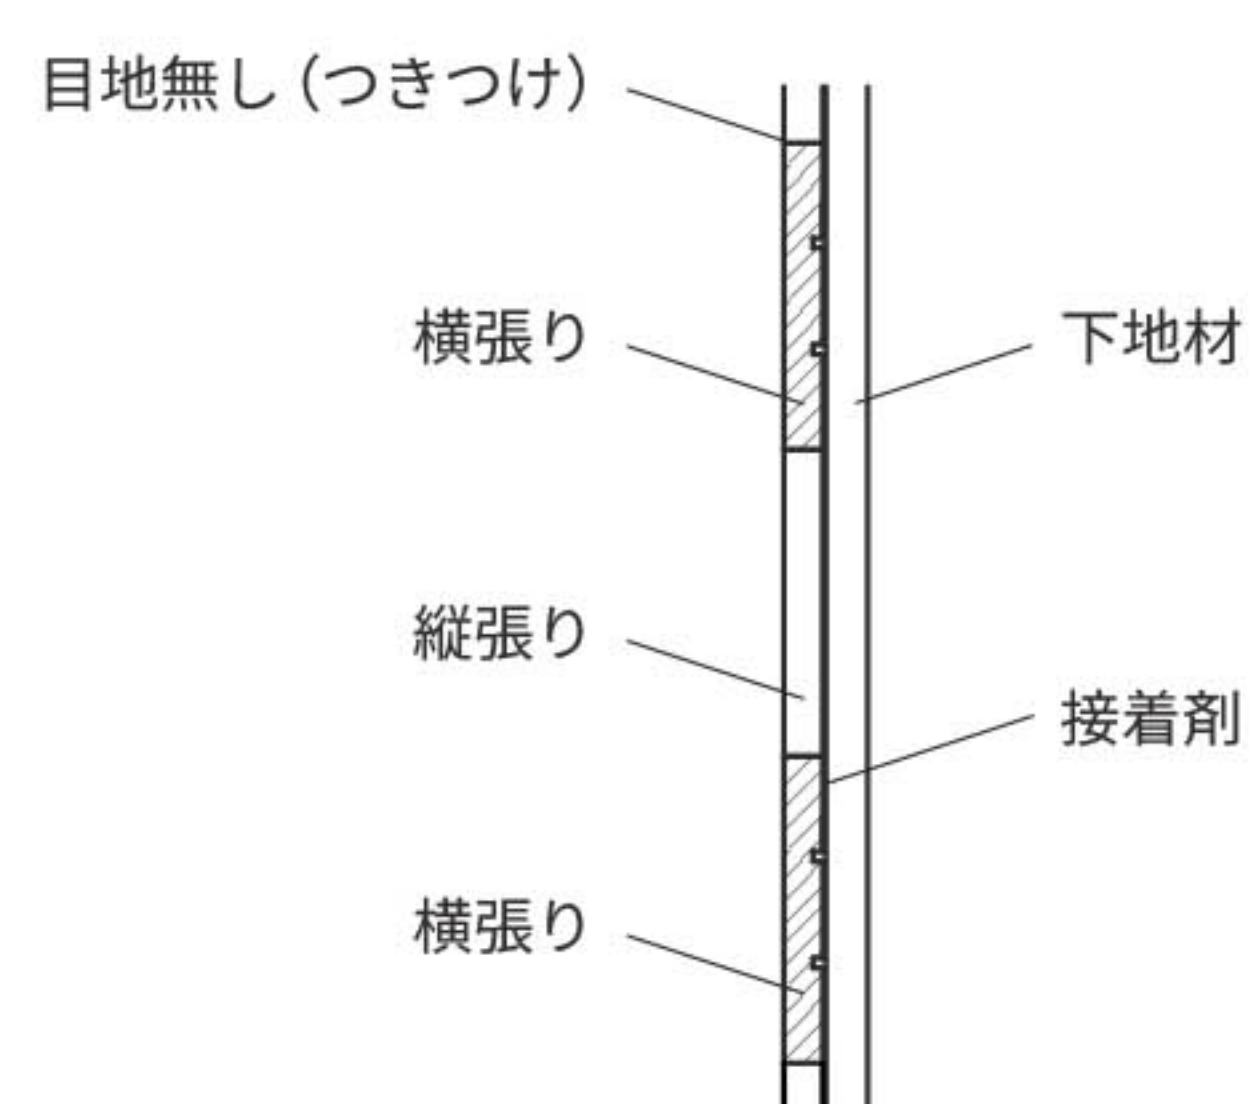

品番	グレード	樹種	等級	塗装	サイズ(厚×巾×長mm)	入数/ケース	m ² /ケース
JST-1295	準不燃	杉	上小	無塗装	12×95×95	200	1.8
JHT-1295	準不燃	桧	上小	無塗装	12×95×95	200	1.8

※販売価格、最新の在庫状況につきましてはお電話にてお問い合わせください。

使用上の注意

- ・ 接着剤にはボンド『KU928C-X(コニシ株式会社製)』を推奨します。それ以外の接着剤を使用する場合はウレタン系の接着剤を塗布してください。
- ・ 本製品は無塗装で国土交通省の不燃材料認定を受けています。塗装される場合は事前に建築主事、又は、関係機関にご相談ください。
- ・ 塗装される場合は目立たない場所に試し塗りをお勧めします。水性塗料を塗布した場合や木材表面が湿っている場合は塗装後にムラ、白濁が生じます。
- ・ 不燃木材は保管場所、使用箇所の環境が気温5℃以下もしくは湿度60%以上になった場合には、結露や白華現象が起こる場合があります。換気や空調設備等により適切な環境を保持するようご配慮願います。なお、白華により生じたものは、安全な成分ですので布等で拭き取ってご使用ください。

<詳しい使用上の注意、施工要領は弊社ホームページをご覧ください。>

木材の特性

当製品は無垢材です。同一方向に貼付けますと収縮により隙間が大きくなる恐れがありますので、必ず市松に貼付けてください。

「未来をデザイン」



OBARA
MOKUZAI

小原木材株式会社 木材+部^{プラス}

■ご注文・お問合せ

0564-51-4556 (受付時間 平日9:00~17:00)

※印刷の都合上、実物と色味等が異なる場合がございます。

掲載の製品は、改良に伴い予告無く仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

〒444-0827 愛知県岡崎市針崎町字蓮谷37番地

■メールアドレス

mokken@obaramokuzai.co.jp

■ホームページアドレス

http://obaramokuzai.jp/

WST-2017.10